
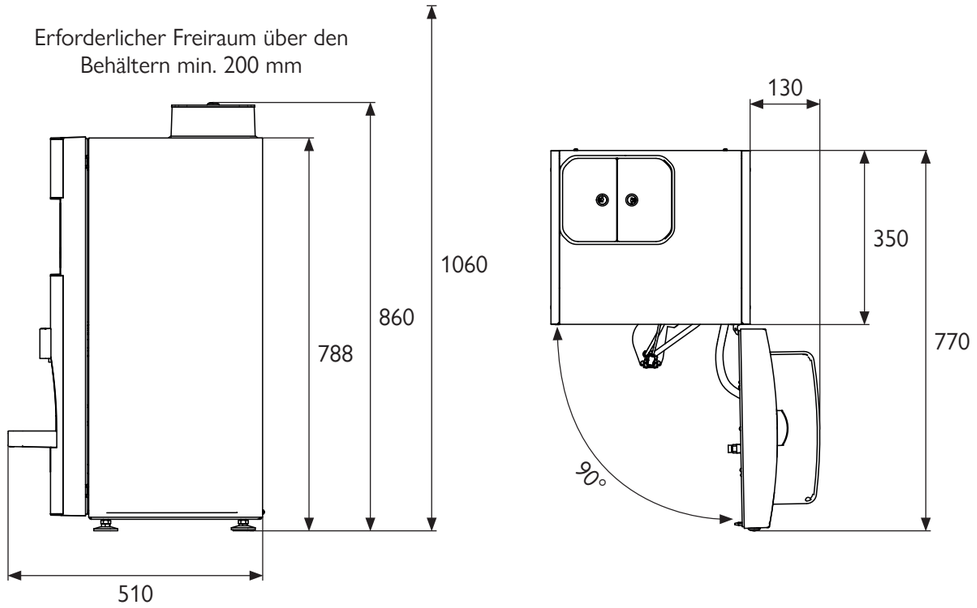


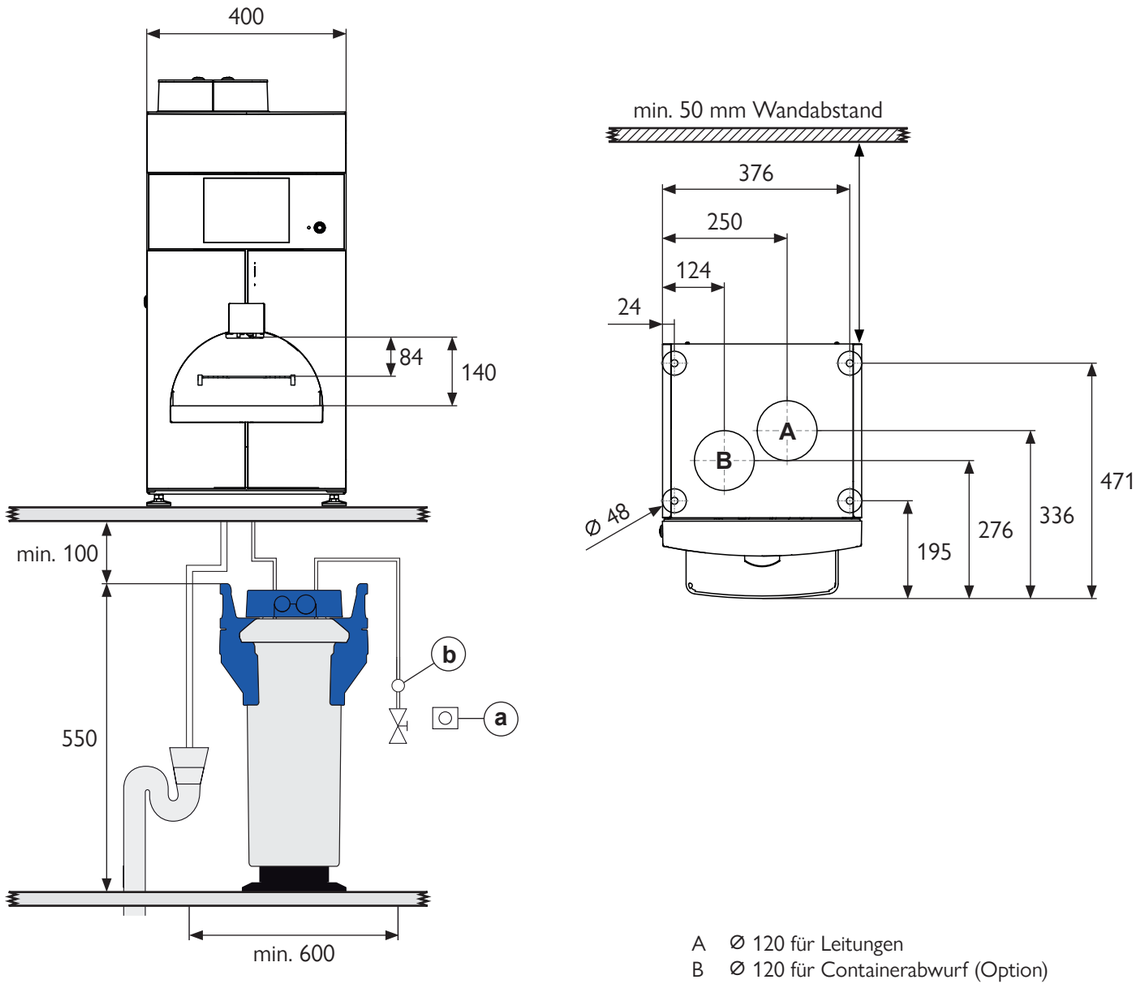

A Ø 120 für Leitungen
B Ø 120 für Containerabwurf (Option)

Alle Maße sind Circa-Maße in Millimeter.

Die Melitta® cup wird anschlussfertig geliefert. Vor dem Aufstellen müssen jedoch die bauseits notwendigen Anschlüsse gut zugänglich innerhalb eines Radius von 1 m installiert sein. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden. Der Melitta® Kundendienst ist hierzu nicht berechtigt und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Installation.

Die Maschine ist auf eine ebene Tischplatte zu stellen. Die Versorgungsleitungen müssen von unten herangeführt werden. Für die Durchführung der Verbindungsschläuche und der Anschlusskabel ist jeweils unter den Geräten ein Durchbruch von ca. Ø 120 mm (A) in der Tischplatte vorzusehen. Bei Maschinen mit Containerabwurf (Option) muss ein weiterer Durchbruch mit ca. Ø 120 mm (B) vorgesehen werden.

Mit den eingebauten Füßen können die Geräte um ca. 15 mm höher gestellt werden.

Gerätedaten:

Stundenleistung:	ca. 25 l Heißwasser oder ca. 100 Tassen Café Crème (125 ml)
Abmessungen (B x T x H):	400 x 510 x 860 mm
Aufstellgewicht:	ca. 50 kg
Vorrat Kaffeebohnen:	2 x 5 l / 2 x ca. 1600 g
Vorrat Instantbehälter:	2 x 1,7 l / 2 x ca. 1300 g
Kapazität Satzschublade:	für ca. 30 Portionen
Zul. Umgebungstemperatur:	+ 5-30 °C
Zul. Luftfeuchtigkeit:	< 80 % nicht kondensierend

Elektroanschluss (a):

Netzanschluss:	200-240 V, 50-60 Hz – über Netzkabel 2 m mit Schuko-Netzstecker
Leistungsaufnahme:	2100-2900 W
Absicherung bauseits:	16 A (erforderlich)

Die Anschlüsse müssen über leicht zugänglich installierte Schuko-Steckdosen erfolgen.
Diese müssen mit einem Fehlerstromschutzschalter (max. 30 mA) abgesichert sein.

Wasseranschluss (b):

Frischwasseranschluss:	G ¾" Außengewinde

An gut zugänglicher Stelle muss ein Absperrhahn installiert sein, der den Anschluss dieser Maschine nach nationalen Regeln, z. B. EN 61770, ermöglicht. Die Maschine wird mit den passenden Anschlussschläuchen geliefert.

Frischwasserdruck:	min. 0,25 MPa (2,5 bar) bei ca. 2 l/min bei über 0,6 MPa (6 bar) statisch ist ein Druckminderer erforderlich
Karbonathärte Frischwasser:	1 °dKH - 3 °dKH keine Maßnahme erforderlich 4 °dKH - 5 °dKH Everpure-Filter vorsehen ab 6 °dKH Entkarbonisierungsanlage erforderlich (z. B. BRITA-Purity) unter 1 °dKH Rückfrage bei Melitta®
Abwasseranschluss:	min. DN 25 - NW 1" – ein belüfteter Geruchsverschluss ist vorzusehen

Die Melitta® cup ist mit einem Stutzen für den Ablauf von Abwasser ausgerüstet und muss mit den mitgelieferten Schläuchen an einen bauseitigen Wasserablauf angeschlossen werden.

www.planerhandbuch.de

Datum: 04/2022
Seite: 1/1

Änderungen vorbehalten.
Eigentum von Melitta®.
Vervielfältigung nicht gestattet.

Melitta® PROFESSIONAL

Melitta® cup (cup III)
Maß- und Datenblatt