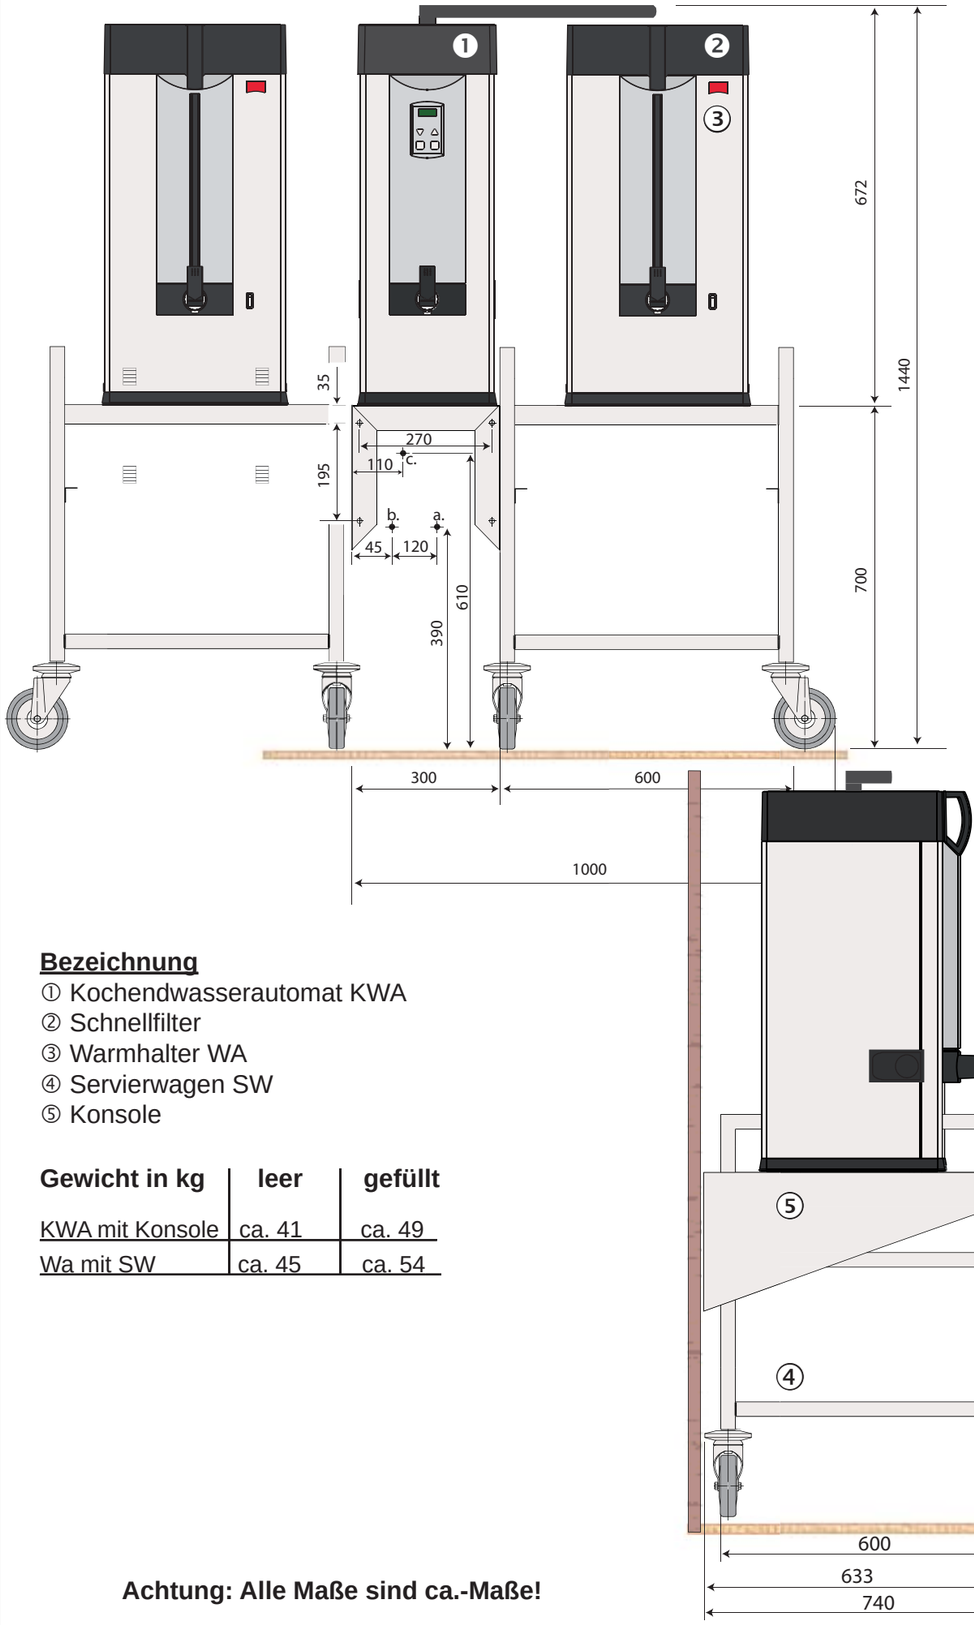


Bezeichnung

① Kochendwasserautomat KWA
② Schnellfilter
③ Warmhalter WA
④ Servierwagen SW
⑤ Konsole

Gewicht in kg	leer	gefüllt
KWA mit Konsole	ca. 41	ca. 49
Wa mit SW	ca. 45	ca. 54

Achtung: Alle Maße sind ca.-Maße!

Installationen:

Die Anschlüsse für den Wasserzu- und Wasserablauf, sowie für den Elektroanschluss sind bauseitig unmittelbar an die Maschine heranzuführen. Diese Vorarbeiten müssen von einem konzessionierten Installateur ausgeführt werden. Dabei sind die allgemeinen und örtlichen Vorschriften zu beachten. der Melitta® Kundendienst ist nicht befugt bauseitige Installationen durchzuführen.

Anschlusswerte: (bauseits zu verlegen)

a) Wasserzulauf

NW 15 - G 3/4" Außengewinde,
Absperrhahn mit Rückflussverhinderer vorsehen.
Mindestleitungsdruck 0,2 MPa (2 bar) erforderlich.
Höchstdruck 0,6 MPa (6 bar), sonst Druckminderer vorsehen.
Anschlussschläuche werden mitgeliefert. diese dürfen aus Sicherheitsgründen nicht gekürzt werden. Der mitgelieferte Wasserfilter ist unter der Konsole senkrecht zu montieren.

b) Wasserablauf

NW 50 - 2", Geruchsverschluss vorsehen.

c) Elektroanschluss

400 V 3N~, 50 Hz, 7,07 KW
(c. = Kabelaustritt aus der Wand).
Der Anschluss muss über eine leicht zugänglich installierte 16 A CEE-Steckdose erfolgen.
Diese muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (max. 30 mA) abgesichert sein.
Ist ein Festanschluss nicht zu vermeiden, muss zur allpoligen Netztrennung ein Schalter mit mind. 3 mm Kontakttrennung in unmittelbarer Maschinennähe vorgesehen werden.

Die Stellfläche der KWA muss eben, waagerecht und ohne Gefälle ausgeführt werden.

Am Kochendwasserautomat sind 2 Steckdosen zum Anschluss der Warmhalter angebaut. An jedem zusätzlichen Einsatzort des fahrbaren Vorratsbehälters muss eine Feuchtraum-Schukosteckdose 230 V~, 10 A vorgesehen werden.

Durch die schraffierten Felder in der Wand keine Elektro- und Rohrleitungen verlegen, da bei Montage gebohrt wird (8 - 10 mm Dübel).

Zum Anschluss an ein Energie-Optimierungssystem eine separate Steuerleitung 4x1,5 qmm verlegen. Kabelaustritt aud der Wand bei Punkt „c“.

Datum: 06/2014
Zchng.-Nr.:
Blatt: 1 von 1

Änderungen vorbehalten.
Eigentum Melitta.
Vervielfältigung nicht gestattet.

Melitta® FKA M608-25
Maß- und Datenblatt