


Melitta® Cafina® XT180-HW9

Erforderlicher Freiraum über dem Gerät min. 300 mm

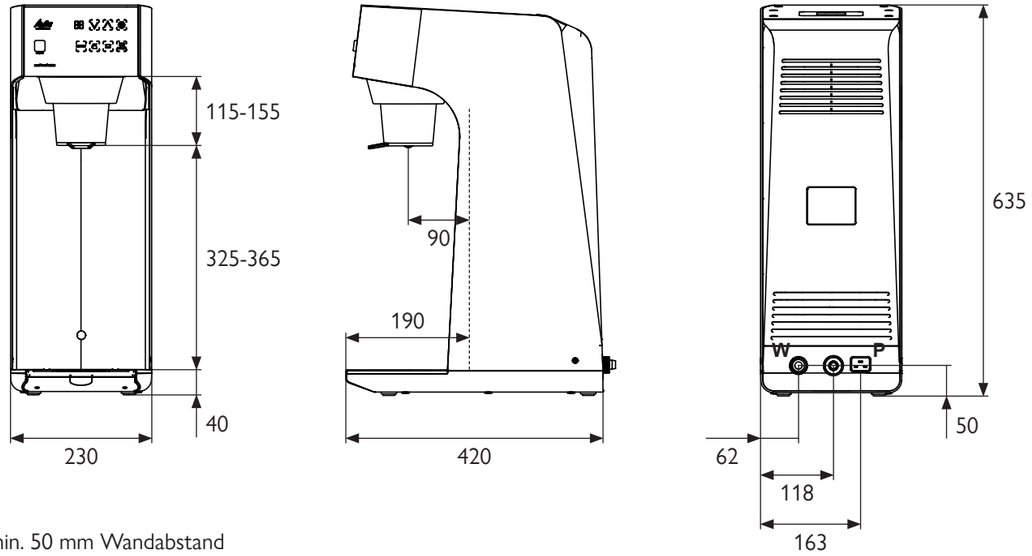

min. 50 mm Wandabstand

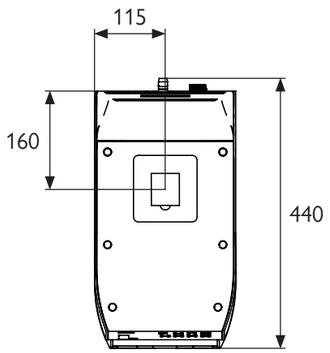

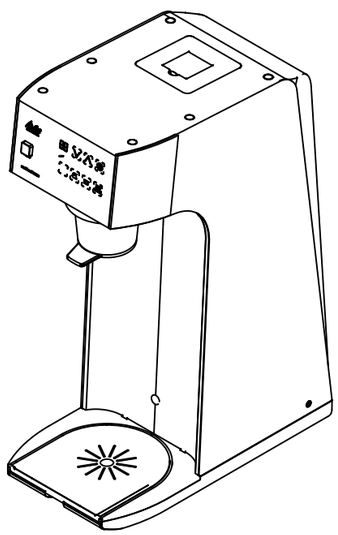

Technische Daten:


Melitta® Cafina® XT180-HW9 (9-l-Gerät)

Abmessungen (B x T x H):	230 x 420 x 635 mm
Aufstellgewicht:	ca. 24 kg
Kapazität Wassertank:	9,0 l
Stundenleistung:	30 l
Max. Sofortausgabemenge:	4 l
Zulässige Umgebungstemperatur:	+ 5-35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit:	< 80 % nicht kondensierend
Spannungsversorgung:	200-240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	2110-3050 W
Absicherung bauseits:	16 A (erforderlich)
Netzanschluss (P):	1,8 m Netzkabel mit Schuko-Netzstecker
Frischwasseranschluss (W):	G ¾" Außengewinde
Frischwasserdruck:	min. 0,25 MPa (2,5 bar) bei ca. 2 l/min, bei über 0,6 MPa (6 bar) statisch ist ein Druckminderer erforderlich


Alle Maße sind Circa-Maße in Millimeter.


Melitta® Cafina® XT180-HW6

Erforderlicher Freiraum über dem Gerät min. 300 mm

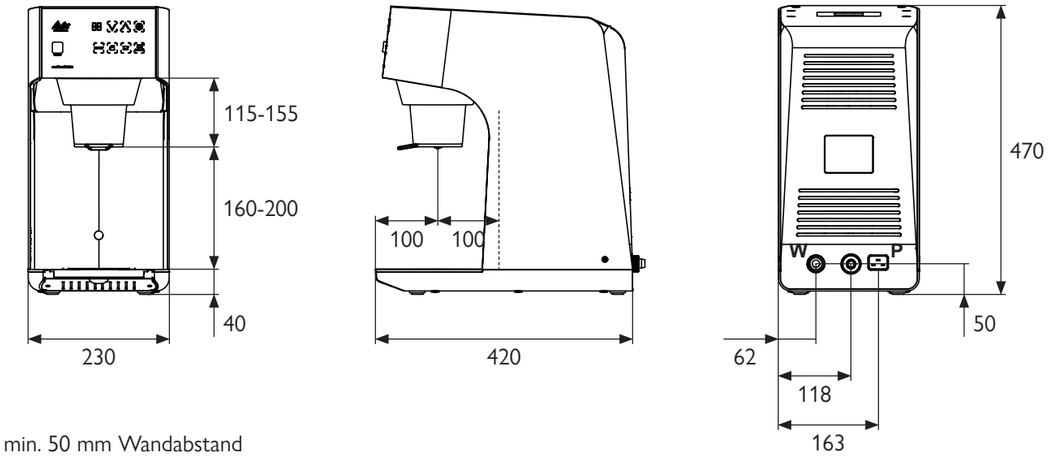

min. 50 mm Wandabstand

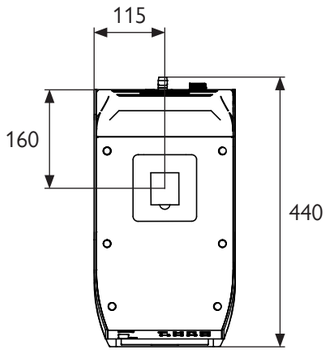

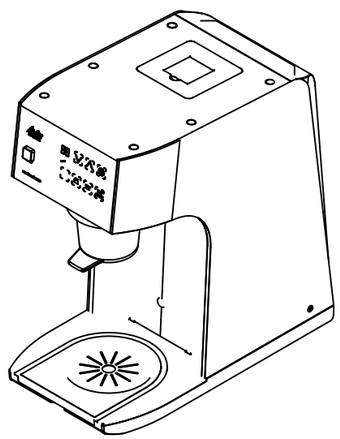

Technische Daten:

Melitta® Cafina® XT180-HW6 (6-l-Gerät)

Abmessungen (B x T x H):	230 x 420 x 470 mm
Aufstellgewicht:	ca. 18 kg
Kapazität Wassertank:	6,0 l
Stundenleistung:	30 l
Max. Sofortausgabemenge:	4 l
Zulässige Umgebungstemperatur:	+ 5-35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit:	< 80 % nicht kondensierend
Spannungsversorgung:	200-240 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	2110-3050 W
Absicherung bauseits:	16 A (erforderlich)
Netzanschluss (P):	1,8 m Netzkabel mit Schuko-Netzstecker
Frischwasseranschluss (W):	G ¾" Außengewinde
Frischwasserdruck:	min. 0,25 MPa (2,5 bar) bei ca. 2 l/min, bei über 0,6 MPa (6 bar) statisch ist ein Druckminderer erforderlich

Datum: 04/2022
Seite: 1/1

Änderungen vorbehalten.
Eigentum von Melitta®.
Vervielfältigung nicht gestattet.

Melitta® PROFESSIONAL

Melitta® Cafina® XT180-HW
Maß- und Datenblatt