cafina®

VIVA machines

TECHNICAL DOCUMENTATION
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION

12/2022



cafina®

VIVA

SUMMARY
INHALT
SOMMAIRE

TECHNICAL DOCUMENTATION
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTATION TECHNIQUE


GENERAL FEATURES TECHNISCHE ANGABEN CARACTERISTIQUES GENERALES	01.00 / 01.10
INSTALLATION SCHEME INSTALLATIONSSCHEMA SCHEMA D'INSTALLATION	02.00
SKELETON SCHEME ELEKTRISCHES FUNKTIONSSCHEMA SCHEMA DE PRINCIPE	03.00
WIRE SCHEME LEISTUNGSSCHEMA CABLAGE DE PUISSANCE	05.00/05.10
COMMUTATION STROMWENDUNG COMMUTABILITE	06.00/06.10
HYDRAULIC SCHEME HYDRAULIKSCHEMA SCHEMA HYDRAULIQUE	07.00/07.40
ELECTRIC SETTING UP ELEKTRISCHER ÜBERSICHTSPLAN IMPLANTATION ELECTRIQUE	08.00
BARISTA STEAM / LATTE ART	09.00/09.70
KEYBOARD TASTATUR CLAVIER DE COMMANDE	10.00
FLAT CABLES FLACHBAND KABEL CABLES PLATS	11.00
BOILER KESSEL CHAUDIERE	12.00/12.10
STOP TAPS STOP HAHN ROBINETS D'ARRET	13.00/13.10
PUMP SET PUMPE POMPE	14.00/14.10
DISTRIBUTOR BLOCK (FILLING NETWORK) WASSERVERTEILERBLOCK BLOC DE DISTRIBUTION (REMPLISSAGE)	15.00/15.20
FLOWMETER WASSERZÄHLER DEBITMETRES	16.00/16.30
PAN BEHÄLTER BASSINELLE	17.00
BREWHEAD SET BRÜHEINHEIT ENSEMBLE GROUPE	18.00/18.30
STEAM TAPS DAMPF HÄHNE BIBERONS VAPEUR	19.00/19.10
HOT WATER HEISSWASSER HÄHNE BIBERONS EAU CHAUDE	20.00
FILTER HOLDER SET FILTEREINHELT ENSEMBLE COUPE	21.00/21.20
FRAMEWORK CHASSIS CHASSIS	22.00/22.20
BODY SET VERKLEIDUNG ENSEMBLE CARROSSERIE	23.00/23.20
PLASTIC GRIDS PLASTIK GITTER GRILLES PLASTIQUE	24.00
DRAWER AUSSCHUB TIROIRE	25.00


cafina®


01.00

VIVA


GENERAL FEATURES
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTERISTIQUES GENERALES




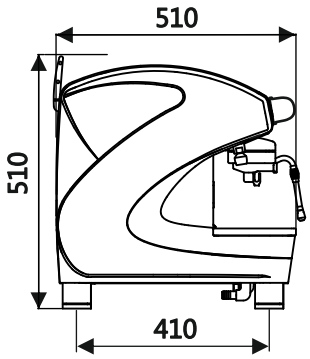

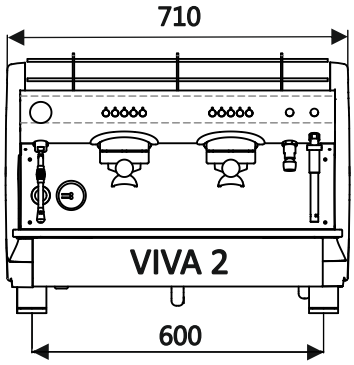

Minimum space to keep around the machine
Minimaler Abstand um die Maschine
Dimensions de l'espace minimale a prévoir autour de la machine

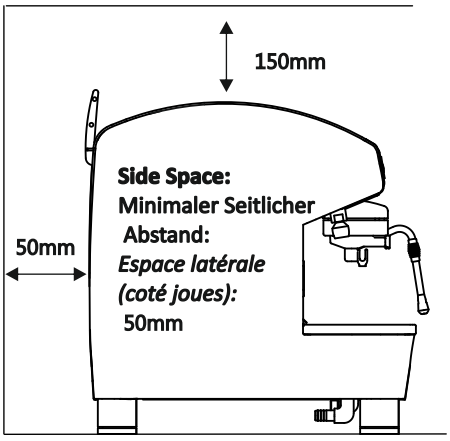

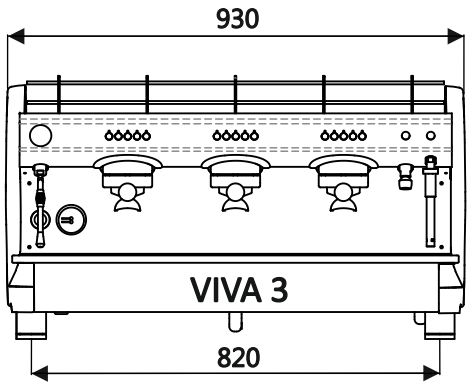

	VIVA 1	VIVA 2	VIVA 3
Dry weight (kg) Leergewicht (kg) *Poids net à vide (kg)*	42	60	80
Gross weight with packing (kg) Leergewitch mit Verpackung (kg) *Poids net à vide avec emballage (kg) ÿ*	57	80	100

cafina®	01.00

GENERAL FEATURES
TECHNISCHE ANGABEN
CARACTERISTIQUES GENERALES

	VIVA 1	VIVA 2	VIVA 3
ELECTRIC SUPPLY NETZSPANNUNG ALIMENTATION ELECTRIQUE	**230V / 50Hz**	**400V/50Hz** * 230V / 50Hz	**400V/50Hz** * 230V / 50Hz
HEATING ELEMENT POWER (W) HEITZELEMENT LEISTUNGSAUFNAHE (W) RESISTANCE DE CHAUFFE (W)	**2100**	**3800** * 3100	**6000** ** 4000
MAX. INSTALLED POWER (W) MAX. INSTALLIERTE LEISTUNGSAUFNAHME (W) PUISSANCE MAXI INSTALLEE (W)	**2300**	**4000** * 3300	**6200** ** 4200
MAX. INSTALLED POWER (AMP) MAX. STROMAUFNAHME PRO PHASE (AMP) INTENSITE MAXI (A)	**10**	**7** * 15,5	**10** ** 19
ELECTRONIC BOX / ELEKTRONIKBOX / REGULATEUR			
POWER/ LEISTUNGSAUFNAHME (V.A) /PUISSANCE	**2,8**	**2,8**	**2,8**
SUPPLY / BETRIEBSSPANNUNG (V) /AILIMENTATION	**230**	**230**	**230**
PUMP / PUMPE /POMPE			
POWER / LEISTUNG (V.A) / PUISSANCE	**80W / 0,84A**	**80W / 0,84A**	**80W / 0,84A**
SUPPLY / BETRIEBSSPANNUNG (V) / AILIMENTATION	**230**	**230**	**230**
WATER SUPPLY (l/h) / FÖRDERMENGE (l/h) / DEBIT(l /h)	**70**	**180**	**180**
SOLENOID / MAGNETVENTIL /ELECTROVANNE			
POWER / LEISTUNG (V.A) / PUISSANCE	**9**	**9**	**9**
SUPPLY / BETRIEBSSPANNUNG (V) / AILIMENTATION	**230**	**230**	**230**
BOILER CAPACITY / KESSEL KAPAZITÄT / CAPACITE CHAUDIERE			
USEFULL / NUTZMENGE (L) / UTILE	**4,8**	**7,5**	**12**
FULL / GESAMTMENGE (L) / TOTAL	**5,8**	**10**	**16,5**
HEAT EXCHANGER CAPACITY WÄRMETAUSCHER VOLUMEN (cl) VOLUME THERMOPLONGEURS (cl)	**1 x 20**	**2 x 20**	**3 x 20**

* COMMUTATION 230V
* STROMANWENDUNG 230V
* COUPLAGE 230 V

** COMMUTATION 230V ON 25A SOCKET
** STROMANWENDUNG 230V AUF 25A DOSE
** COUPLAGE 230 V SUR PRISE 25A