
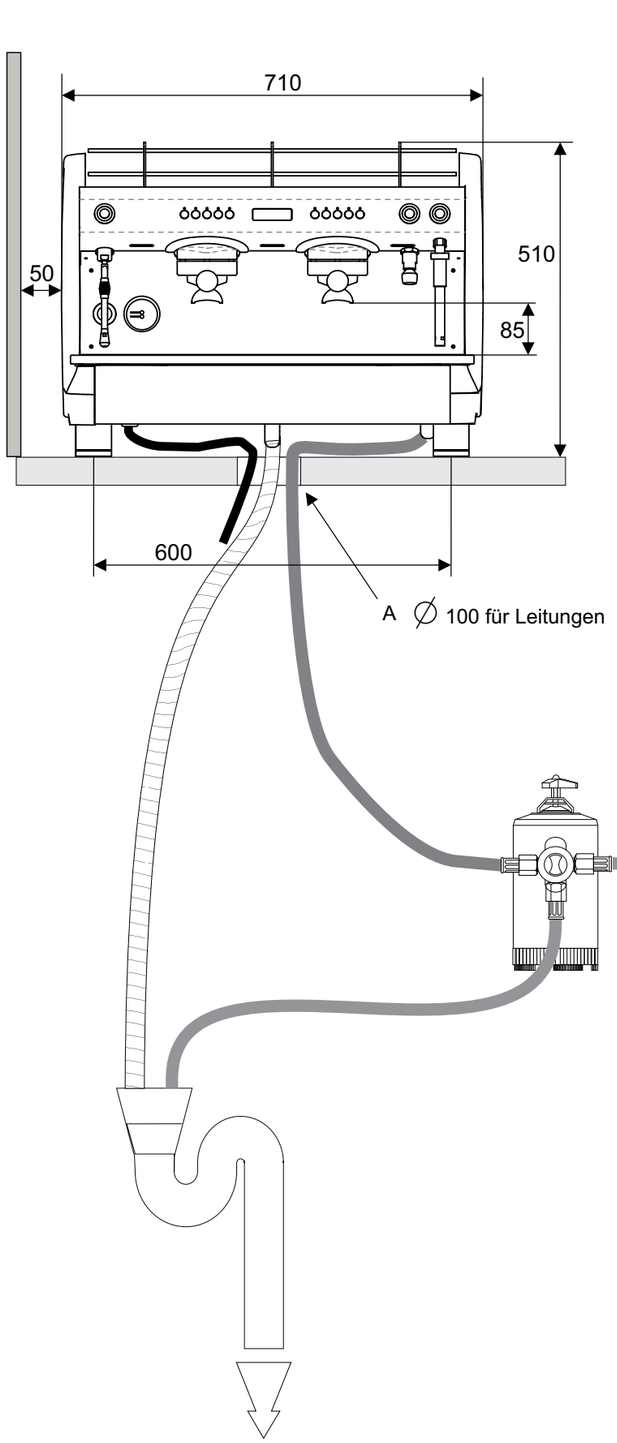


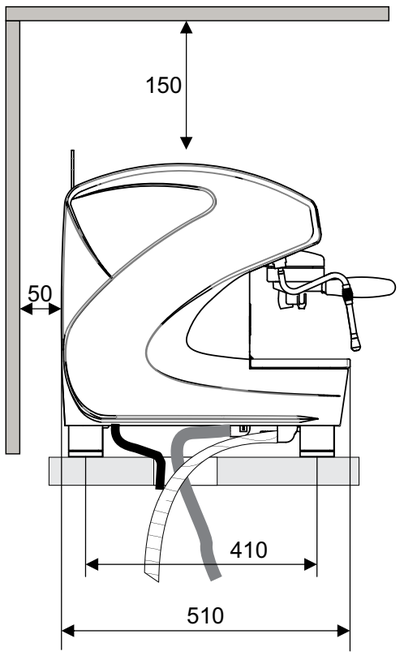

Alle Maße sind Circa-Maße in Millimeter.

Die Life 2 wird anschlussfertig geliefert. Vor dem Aufstellen müssen jedoch die bauseits notwendigen Anschlüsse gut zugänglich innerhalb eines Radius von 1 m installiert sein. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften ausgeführt werden. Der Melitta® Kundendienst ist hierzu nicht berechtigt und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Installation.

Das Gerät ist auf eine ebene Tischplatte zu stellen. Die Versorgungsleitungen müssen von unten herangeführt werden. Für die Durchführung der Verbindungsschläuche und Anschlusskabel ist jeweils unter den Geräten ein Durchbruch von ca. 100 mm Durchmesser (A) in der Tischplatte vorzusehen.

Mit den eingebauten Füßen können die Geräte um ca. 25 mm höher gestellt werden.

Gerätedaten:

Stundenleistung (bei 230 V):	ca. 200 Tassen Kaffee
Abmessungen (B x T x H):	710 x 510 x 510 mm
Aufstellgewicht:	ca. 60 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	+ 5-45 °C

Saughöhe der Milchpumpe max. 700 mm von Unterkante Maschine (Schlauchlänge max. 1200 mm).

Elektroanschluss (a):

Netzanschluss:	380-400 V, 50-60 Hz – über Netzkabel 1,7 m mit dreiphasigem Stecker
	230-240 V, 50-60 Hz – über Netzkabel 1,7 m mit Schuko-Netzstecker
Leistungsaufnahme:	4500 W
Absicherung bauseits:	16 A (erforderlich)

Die Anschlüsse müssen über leicht zugänglich installierte Schuko- bzw. Dreiphasen-Steckdosen erfolgen.
Diese müssen mit einem Fehlerstromschutzschalter (max. 30 mA) abgesichert sein.

Frischwasseranschluss (b)::

Anschluss:	G 3/8“ Außengewinde

An gut zugänglicher Stelle muss ein Absperrhahn installiert sein, der den Anschluss dieser Maschine nach nationalen Regeln, z. B. EN 61770, ermöglicht. Die Maschine wird mit den entsprechenden Anschlussschläuchen geliefert.

Zulässiger Druck:	min. 0,25 MPa (2,5 bar) bei ca. 2 l/min bei über 0,6 MPa (6 bar) statisch ist ein Druckminderer erforderlich
Karbonathärte:	1 °dKH - 3 °dKH keine Maßnahme erforderlich ab 4 °dKH Entkarbonisierungsanlage erforderlich (z. B. BRITA-Purity) unter 1 °dKH Rückfrage bei Melitta®

Abwasseranschluss:
Das PVC-Rohr muss mit Hilfe des mitgelieferten Schlauchs an einen Wasserabfluss am Standort angeschlossen werden.
Eine belüfteter Geruchsverschluss ist vorzusehen.

Die Melitta® Cafina® LIFE ist mit einem Stutzen für den Ablauf von Abwasser ausgerüstet und muss mit den mitgelieferten Schläuchen an einen bauseitigen Wasserablauf angeschlossen werden.

www.planerhandbuch.de

Datum: 07/2022
Seite: 1/1

Änderungen vorbehalten.
Eigentum von Melitta®.
Vervielfältigung nicht gestattet.

Melitta® PROFESSIONAL

Melitta® Cafina® LIFE
Maß- und Datenblatt